

chiusure
industriali
COINBENTATE

DOOR SA SYSTEM

Rivenditore A dei prodotti Hörmann

Centro ALA, Via Monda 2A CH-6528 Camorino TI
Tel. 091 930 95 75 www.doorsystem.ch



**SCHEDA
2**

PORTONE AD 1/2 BATTENTI IN ALLUMINIO

Mod. PBAL



Porta costituita da pannello dello spessore di 40 mm, con profili in alluminio di contenimento e telaio perimetrale di battuta di alluminio, con sede per guarnizioni, ancorato al vano muro tramite tasselli ad espansione. Il pannello è rivestito integralmente da lamiera ottenute mediante processo di laminazione continua, in acciaio zincato sistema SENDZIMIR, sp.8/10, segue la fosfatazione e la stesura di primer dello spessore di 5 Micron su entrambe le facce.


Sul lato esterno viene applicata la vernice a finire con spessore di 20 Micron. La superficie così ottenuta risulta completamente liscia. Tale preverniciatura offre, senza alcuna alterazione, la resistenza di 400 ore in camera di nebbia salina. Infine preveniamo eventuali graffi con l'applicazione di pellicola adesiva da togliere a montaggio avvenuto. L'isolamento è garantito dall'iniezione di schiuma poliuretana autoestinguente secondo la norma DIN 4102 classe B2, con densità non inferiore a 40 Kg/Mc, ottenuto tramite processo di espansione sotto-presa che assicura un

elevato grado di isolamento termico. Le cerniere sono in alluminio e la maniglia in lega di alluminio. Nel caso di installazioni in vani non idonei a ricevere porte a tassellare prevedere l'utilizzo di controtelaio in tubolare dim.40x15x1,5 in acciaio nero.

- Colore: pannello standard B.co/grigio simile RAL 9002.
Telaio e profili in alluminio: elettrocolore nero
- Dim. massime realizzabili: P1BAL 1300x2500
P2BAL 2500x2500



A p r i a m o a l v o s t r o F u t u r o



chiusure
industriali
COINBENTATE

DOOR SA **SYSTEM**




Rivenditore A dei prodotti Hörmann

Centro ALA, Via Monda 2A CH-6528 Camorino TI
Tel. 091 930 95 75 www.doorsystem.ch



SCHEDA
2

Vista laterale

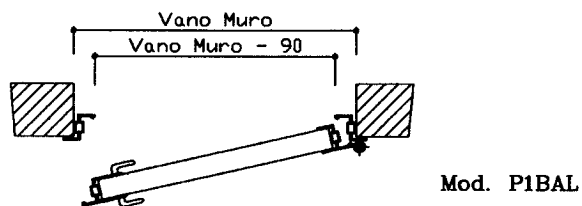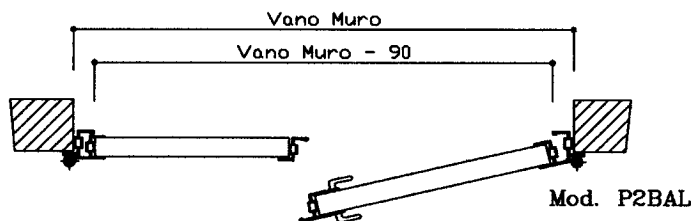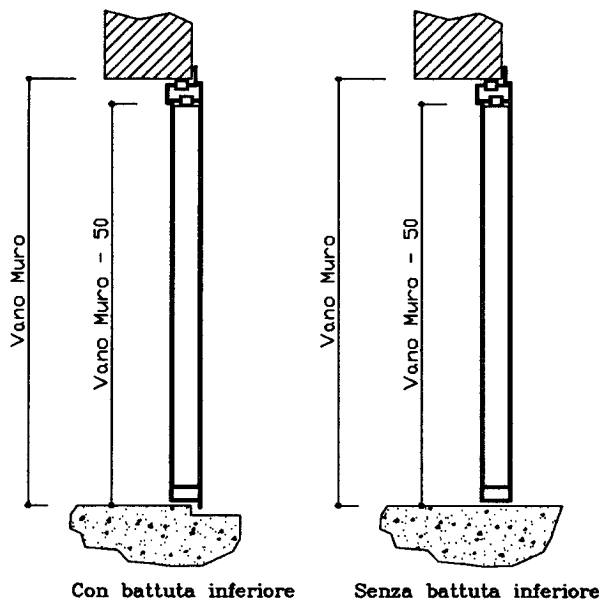

**Oblò antisfondamento
inseribili**

Sp. 5+5 mm. Visarm

- 500 X 500
- 500 X 700
- 500 X 1000
- 700 X 700
- 700 X 1000
- 1000 X 1000


Griglie in alluminio

- 300 x 600
- 400 x 800

Optional

- Maniglione antipanico 1/P - 2/P - 3/P
- Maniglione antipanico con riscontro elettrico con/senza maniglia e serratura esterna
- Cilindri unificati
- Pompa chiudi porta
- Serratura elettrica
- Colori disponibili in lamiera preverniciata: verde RAL 6005, rosso RAL 3000, blu RAL 5010, grigio RAL 7001, grigio RAL 9006, rosso RAL 3003
- Eventuale verniciatura in tinta RAL

Sensi di Apertura

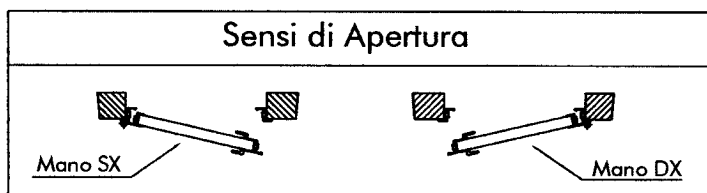

A p r i a m o a l v o s t r o F u t u r o